


Silent 40/A–100/A Kování pro posuvné dveře




- > Oblast použití: Pro 1křídle a 2křídle posuvné dveře
- > Hmotnost dveří: ≤40/60/100 kg
- > Nastavení: Nastavitelná výška dveří ± 5 mm
- > Montáž: Zavěšení s přišroubovanou podpěrnou nosnou, Montáž na stěnu a montáž na strop

Pro montáž na stěnu

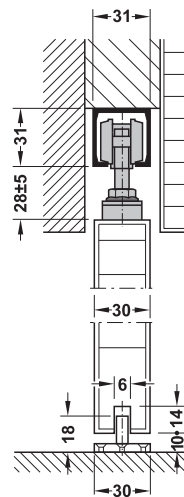

Montáž na strop

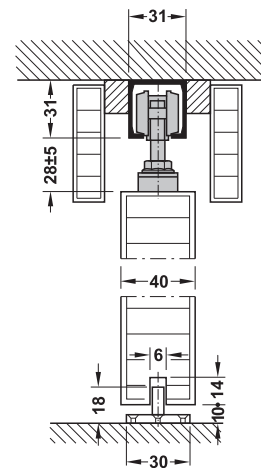

→ Sada bez pojezdové kolejničky

Model	Verze	Hmotnost dveří kg	Obsah balení	Obj. č.
Silent 40/A	Bez mechanismu tlumeného dotahu	≤40 kg	2 vozíky s nosnou přírubou 1 podlahové vedení 2 dorazy kolejničky s přídržnou pružinou	940.42.001
Silent 60/A	Bez mechanismu tlumeného dotahu	≤60 kg	2 vozíky s nosnou přírubou 1 podlahové vedení 2 dorazy kolejničky s přídržnou pružinou	940.60.001
Silent 100/A	Bez mechanismu tlumeného dotahu	≤100 kg	2 vozíky s nosnou přírubou 1 podlahové vedení 2 dorazy kolejničky s přídržnou pružinou	941.02.001

Upozornění při objednání

Kolejničky a příslušenství objednejte samostatně. Pro 2křídlové posuvné dveře objednejte 2 sady.

→ Pojezdové kolejničky a příslušenství

		Materiál	Povrchová úprava/barva	Vzdálenost středu kolejničky od stěny mm	Délka mm	Obj. č.
Montáž na stěnu a montáž na strop						
Jednoduchá horní pojezdová kolejnička, k přišroubování, 31 x 31 mm (Š x V)		Hliník	Bez úpravy	–	2000	940.42.200
					3000	940.42.300
					6000	940.42.600
Montáž na stěnu						
Montážní konzole, výška 26 mm (instalujte každých 400 mm)		Ocel	Pozink	16 – 25	36	940.42.061
					18 – 33	940.62.061
					33 – 55	940.42.063

Dveřní úchytky pro posuvné dveře	▶ AH 1.74
	▶ AH 7.194
Zadlabací zámky	▶ AH 2.32
Zasouvací dveřní těsnění pro posuvné dveře	▶ AH 6.14
Dveřní těsnění pro posuvné dveře	▶ AH 7.104
Zapuštěné úchytky	▶ AH 7.188