




DDS 20 Zasouvací dvevní těsnění

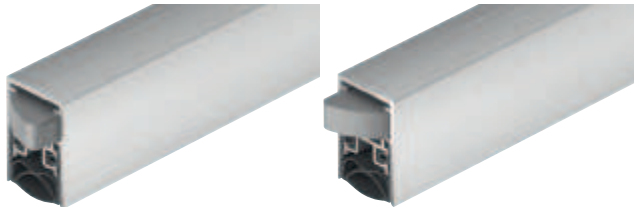

Jednostranné uvolnění



Oboustranné uvolnění

- > Vhodné pro vlhké prostory
- > Nerezavějící vnitřní mechanismus





- 6**
- CAD**
- > Oblast použití: Pro zvukotěsné dveře (DIN 4109), pro kouřotěsné dveře v souladu s EN 1634-3, pro požárně odolné dveře v souladu s EN 1634-1
 - > Materiál: Pouzdro: Hliník, těsnicí profil: Silikon, samozhášecí
 - > Povrchová úprava: Pouzdro: Bez povrchové úpravy, těsnicí profil: Šedá
 - > Verze: S jednostranným nebo oboustranným uvolněním (volitelně)
 - > Hodnota zvukového útlumu: 51 dB s mezerou u podlahy 7 mm
 - > Výška těsnění: ≤12 mm
 - > Montáž: Pro montáž do drážky, s upevňovacími konzolami
 - > Montážní rozměry: Drážka: 20 x 30 mm
 - > Montáž: Pro použití na DIN levé a DIN pravé straně
 - > Lze připravit pro táhlo zástrčky (volitelně)

Obsah balení


- 1 Zasouvací dvevní těsnění
- 2 Upínací držáky se šrouby
- 1 Uvolňovací podložka se šroubem s jednostranným uvolněním
- 2 Uvolňovací podložky se šrouby s oboustranným uvolněním

Délka mm	Lze zkrátit na mm	Jednostranné uvolnění	Oboustranné uvolnění
630	583	950.05.910	–
730	708	950.05.911	950.05.921
830	708	950.05.912	950.05.922
930	833	950.05.913	950.05.923
1030	958	950.05.914	950.05.924
1130	1083	950.05.915	950.05.925

DDS 12 Zasouvací dvevní těsnění

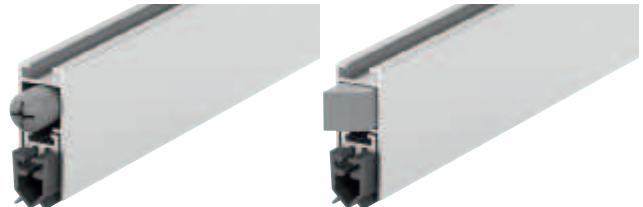

Jednostranné uvolnění



Oboustranné uvolnění

- > Oblast použití: Pro zvukotěsné dveře (DIN 4109), pro kouřotěsné dveře v souladu s EN 1634-3, pro požárně odolné dveře v souladu s EN 1634-1
- > Materiál: Pouzdro: Hliník, těsnicí profil: Silikon, samozhášecí
- > Povrchová úprava: Pouzdro: Bez povrchové úpravy, těsnicí profil: Šedá
- > Verze: S jednostranným nebo oboustranným uvolněním (volitelně)
- > Hodnota zvukového útlumu: 42 dB s mezerou u podlahy 7 mm
- > Výška těsnění: ≤11 mm
- > Montáž: Pro montáž do drážky, s montážní konzolou
- > Montážní rozměry: Drážka: 12 x 31 mm
- > Montáž: Pro použití na DIN levé a DIN pravé straně

Obsah balení

- 1 Zasouvací dvevní těsnění
- 2 Montážní konzole se šrouby
- 2 Uvolňovací podložky se šroubem

Délka mm	Lze zkrátit na mm	Jednostranné uvolnění	Oboustranné uvolnění
630	583	950.05.340	–
730	708	950.05.341	950.05.961
830	708	950.05.342	950.05.962
930	833	950.05.343	950.05.963
1030	958	950.05.344	950.05.964
1130	1083	950.05.345	950.05.965

Praha

► AH 6.21