


Häfele Free space 1.8 push – pro aplikace bez úchytky

Pro jednoduché klopny bez úchytky ze dřeva nebo s hliníkovým rámečkem, od šířky rámečku 45 mm




Plánování

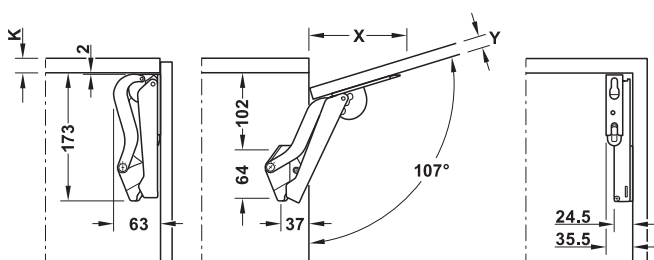

Tloušťka čelního panelu Y mm	16	18	19	22	24	26	28
Rozměr X mm (při tloušťce horního panelu korpusu 16 mm)	117	110	107	96	90	83	76

Montáž tlačné záskočky

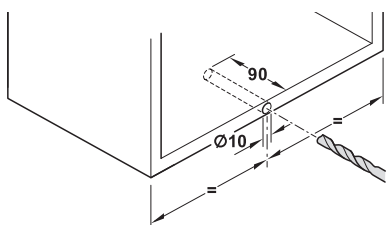

Tabulka ukázkových hodnot pro výběr správného modelu založená na výšce korpusu a hmotnosti klopny

Model Häfele Free space 1.8 push	B PTO	C PTO	D PTO	E PTO
Výška korpusu mm	Hmotnost klopny kg			
225	2,3-4,3	3,8-7,1	6,4-9,3	9,2-13,4
250	1,9-3,9	3,4-6,4	5,8-9,1	8,3-12,6
275	1,9-3,5	3,1-5,8	5,3-8,2	7,5-12,0
300	1,7-3,2	2,8-5,3	4,8-7,5	6,9-11,0
325	1,6-3,0	2,6-4,9	4,4-7,0	6,4-10,2
350	1,5-2,8	2,4-4,6	4,1-6,5	5,9-9,5
375	1,3-2,6	2,2-4,3	3,8-6,0	5,5-8,8
400	1,2-2,4	2,1-4,0	3,6-5,6	5,2-8,3
425	1,1-2,3	2,0-3,8	3,4-5,3	4,9-7,8
450	1,0-2,1	1,9-3,5	3,2-5,0	4,6-7,3
475	1,0-2,0	1,8-3,4	3,0-4,7	4,3-7,0
500	0,9-1,9	1,7-3,2	2,9-4,5	4,1-6,6
525	0,9-1,8	1,6-3,0	2,7-4,3	3,9-6,3
550	0,8-1,7	1,5-2,9	2,6-4,1	3,7-6,0
575	0,8-1,7	1,4-2,8	2,5-3,9	3,6-5,7
600	0,8-1,6	1,4-2,7	2,4-3,7	3,4-5,5
625	0,7-1,5	1,3-2,5	2,3-3,6	3,3-5,3
650	0,7-1,5	1,3-2,4	2,2-3,5	3,2-5,1

- > Rozsah použití: Pro všechny aplikace bez úchytky s výškou čela do 650 mm (push-to-open)
- > Materiál: Tělo: Plast, čelní kování a podpěrná páčka: Ocel
- > Povrchová úprava/barva: Čelní kování a podpěrná páčka: Nikl nebo černá (s černým tělem)
tělo: Bílá, světle šedá, antracit nebo černá
- > Úhel otevření: 90° nebo 107°
- > Nastavení: Výška, strana, úhel sklonu, přídržná síla, rozměr uvolnění na tlačné záskočce
- > Montáž: Kování k přišroubování předmontovanými Eurošrouby, připevnění předního panelu bez nářadí, k nasunutí na předmontované upevňovací šrouby

Obsah balení

- 1 Sada výklopného kování (1 ks levý/pravý)
- 4 Upevňovací šrouby pro čelní panel
- 1 Free tlačná záskočka
- 1 Montážní návod s papírovou vrtací šablonou pro boční panel

Model	Bílá	Světle šedá	Antracit	Černá
B PTO	372.27.705	372.27.505	372.27.355	372.27.305
C PTO	372.27.706	372.27.506	372.27.356	372.27.306
D PTO	372.27.707	372.27.507	372.27.357	372.27.307
E PTO	372.27.708	372.27.508	372.27.358	372.27.308

Balení: 1 nebo 25 kusů

Upozornění při objednání

Výběr modelu výklopného kování pro čelní panely bez úchytky závisí na výšce korpusu a hmotnosti klopny. Pro výběr modelu použijte tabulku s ukázkovými hodnotami. Pro čelní panely s hliníkovým rámečkem od šířky 45 mm objednejte vhodnou sadu šroubů 372.27.600. Tělo k přišroubování pro tlačnou záskočku objednejte samostatně. V případě pochybností doporučujeme použít silnější model kování.