

Kuličkové výsuvy

- > Materiál: Ocel
- > Povrchová úprava: Pozink
- > Montáž: K přišroubování

→ Pro 1 vkládací desku


Synchronní, asynchronní nebo synchronní s plynulým bočním zajištěním



Pro umístění dalších 2 osob ke stolu



Montáž

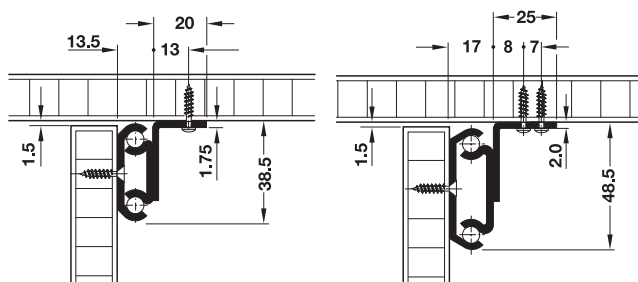

Nosnost 60 kg

Nosnost 90 kg

Technické údaje

Montážní délka	mm	850	1200
Nosnost	kg	60	90
Otvor pro vkládací desku	mm	640	840
Šířka vkládací desky	mm	1 x 600	2 x 400
Celková výsuvná délka	mm	1250	1780
Délka montážní konzole	mm	290	370
Doporučená délka stolu	mm	900–1200	1250–1800

Upozornění k výběru kování pro výsuvné stoly

Montážní délka kování pro výsuvné stoly = přibližná délka rámu/podnoží nebo přibližně 2/3 průměru či délky stolu bez vkládacích desek

Montážní délka mm	Nosnost kg	Verze	Obj. č.
850	60	Synchronní	642.59.902
		Asynchronní	642.56.802
	90	Synchronní se stranovým zamykacím mechanismem	642.59.922
		Asynchronní	642.57.008
1200	60	Synchronní	642.59.903
	90	Asynchronní	642.57.009


Balení: 1 sada

Upozornění při objednání

Sada neobsahuje 8 spojovacích kování pro stolové desky a 4 upínací háčky nebo 4 otočné pojistky. Objednejte je samostatně.

→ Pro 2 vkládací desky


Synchronní s plynulým bočním zajištěním

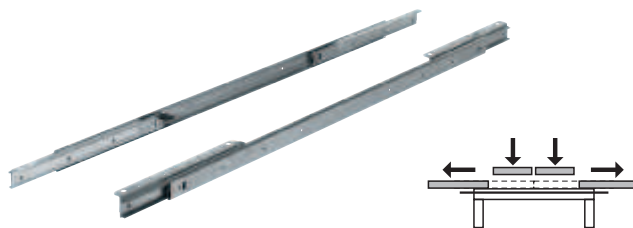

Pro umístění dalších 2–4 osob ke stolu



Montáž

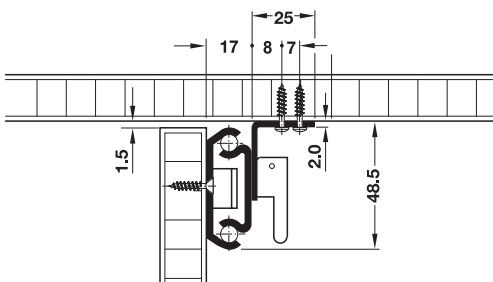

Technické údaje

Nosnost	kg	90
Otvor pro vkládací desky	mm	840
Šířka vkládacích desek	mm	1–2 x 400
Celková výsuvná délka	mm	1750
Délka montážní konzole	mm	370
Doporučená délka stolu	mm	1250–1800

Upozornění k výběru kování pro výsuvné stoly

Montážní délka kování pro výsuvné stoly = přibližná délka rámu/podnoží nebo přibližně 2/3 průměru či délky stolu bez vkládacích desek

Montážní délka mm	Nosnost kg	Obj. č.
1200	90	642.57.112

Balení: 1 sada

Upozornění při objednání

Sada neobsahuje 12 spojovacích kování pro stolové desky a 2 upínací háčky nebo 2 otočné pojistky. Objednejte je samostatně.

Spojovací kování pro stolové desky	► FF 11.15
Upínací háček	► FF 11.15
Otočná pojistka	► FF 11.15
Sklopné kování	► FF 11.14